
BAETULENN

DATOS TÉCNICOS

BAETANCE B30 / BAETANC WE B30



BAETANC E B30 / BAETANC WE B30 son la gama de acumuladores térmicos eléctricos para la producción de ACS, están disponibles desde 80 l hasta 300 l en modelo de pared y suelo.

Descripción del Producto

BAETANC E B30 y BAETANC WE B30 son un acumulador eléctrico para la producción de ACS. Gracias a su diseño, BAETANC E B30 y BAETANC WE B30 permiten una fácil instalación.

BAETANC E B30 y BAETANC WE B30 se han diseñado con acero inoxidable DUPLEX 22005, lo

que le confiere una gran durabilidad en cualquier tipo de aguas.

Aislamiento térmico en espuma rígida de poliuretano inyectado, libre de HCFC y acabado en chapa metálica esmaltada en blanco.

Características





El depósito de producción BAETULENN se ha diseñado con una tecnología que asegura su sencillez y durabilidad. El equipo acumula en su interior ACS y lo produce con una resistencia incoy de 1500 W. Incluye controlador digital de potencia.

Presión de trabajo es de 8 bar, rango de temperatura máxima de 5 a 90°C.






- Ⓐ Control digital
- Ⓑ Resistencia incoy 1500 W
- Ⓒ Aislamiento 30 mm de poliuretano rígido inyectado

Datos técnicos

MODELO		BTCWE0080M	BTCWE0100M	BTCWE0120M	BTCWE0150M
Volumen nominal	l	80	100	120	150
Volumen total	l	72,4	98,3	120	143
Presión máx. serv.	bar		8		
Clase de eficiencia energética LOT2					
Tipo de instalación			Mural		
Color			Blanco		

Datos ACS					
Potencia	kW	1,50	1,50	1,50	1,50
Presión máxima de trabajo	bar		8		
Material			DUPLEX 2205		
Tiempo de recuperación	h:min	2:30	3:00	3:45	4:30

MODELO		BTCGE0150M	BTCGE0200M	BTCGE0300M
Volumen nominal	l	150	200	300
Volumen total	l	143	186,3	268,5
Presión máx. serv.	bar		8	
Clase de eficiencia energética LOT2				
Tipo de instalación			Suelo	
Color			Blanco	

Datos ACS					
Potencia	kW		1,50	1,50	1,50
Presión máxima de trabajo	bar		8		
Material			DUPLEX 2205		
Tiempo de recuperación	h:min		4:30	6:31	6:58


Dimensiones

MODELO	BTCWE0080M BTCWE0100M BTCWE0120M BTCWE0150M			
--------	---------------------------------------------	--	--	--

DIMENSIONES					
Altura (a)	mm	614	764	889	1014
Anchura (b)	mm	540	540	540	540
Diámetro (b)	mm	540	540	540	540
Peso	kg	25	29	33	47

MODELO	BTCGE0150M BTCGE0200M BTCGE0300M		
--------	----------------------------------	--	--

DIMENSIONES					
Altura (a)	mm		1049	1279	1749
Anchura (b)	mm		540	540	540
Diámetro (b)	mm		540	540	540
Peso	kg		46	57	78

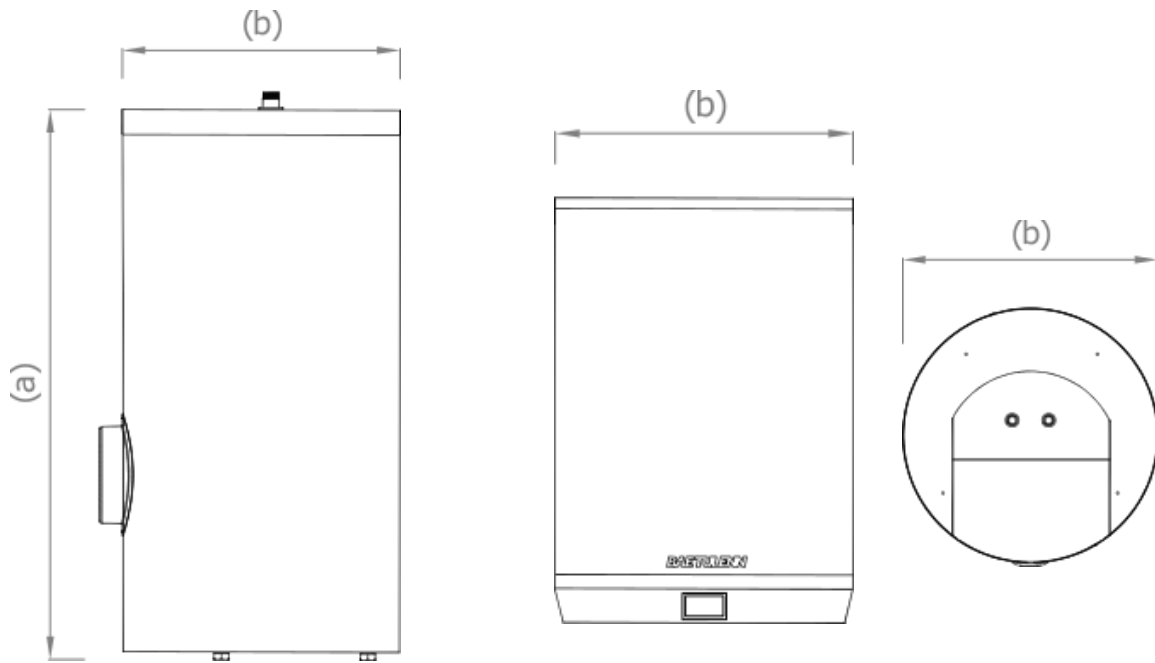


Conexiones hidráulicas

Suelo



- Ⓐ Entrada red
- Ⓑ Salida ACS
- Ⓒ Recirculación

Mural

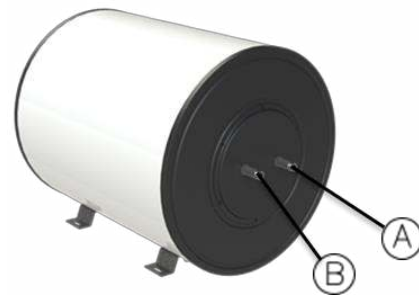

- Ⓐ Entrada red
- Ⓑ Salida ACS

© 2019 Baetulenn Technik SL Todos los derechos reservados.
Baetulenn y el logotipo de Baetulenn son marcas comerciales
de Baetulenn Technik SL, registradas en Europa.

Nos reservamos el derecho de aportar cualquier modificación a
los productos y/o a los componentes de los productos mismos
sin obligación de previo aviso.

En la realización de este manual se ha puesto el máximo
cuidado para asegurar la exactitud de la información que en él
aparece. Baetulenn no se responsabiliza de los posibles errores
de impresión o copia.

Baetulenn Technik, SL
Av. Marqués de Montroig, 61
08912 Badalona (Barcelona)
Tel. 933 887 176
www.baetulenn.com